

# 萬得福自動化有限公司

Tel:04-25120800 Fax:04-25226466

E-mail:wdf8616@gmail.com

台中市豐原區育英路37號

web site: www.wdftw.com.tw



## LED聚光照明燈WLS系列




採用Hi-power LED具省電、高亮度、壽命長等多項優點。防水構造，不論使用場所，室外也可安心使用。固定方向可自由調整，可裝設於各種場所。內藏定電流裝置，入力電壓有變動也不影響照度，安全環保，平板導光設計，不會對人體眼睛產生傷害。

電壓:AC/DC 12V-30V  
AC110V-240V  
色溫:6000K(標準)  
壽命:40000小時  
溫度:-10C--+40C  
防護等級:IP57  
標準配線:3M(公尺)


### 標準規格一覽表

型號	電壓	消耗功率	電流	照度	光效能
TYPE NO	Input Voltage	Consumption Watt	Current	Lux/lm	Lm/W
WLSCPHDI	AC100V-240V	9W	0.1A	700	82
WLSCPHSI	AC100V-240V	9W	0.1A	500	82
WLLCPHDI	AC100V-240V	9W	0.1A	700	82
WLLCPHSI	AC100V-240V	9W	0.1A	500	82


### 短臂型外觀尺寸圖

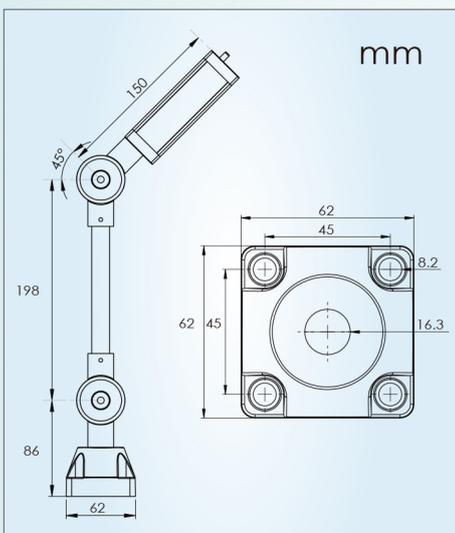


### 長臂型外觀尺寸圖

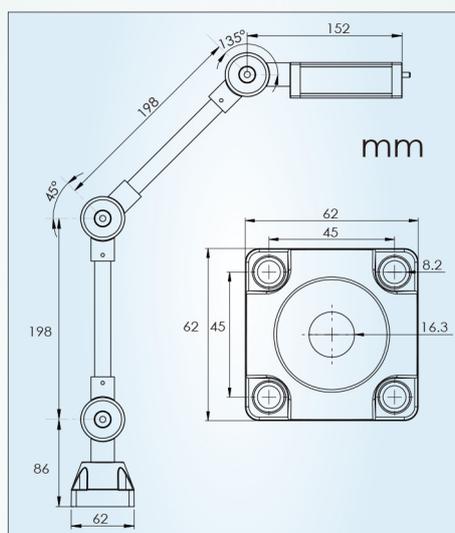

### L型固定座尺寸圖

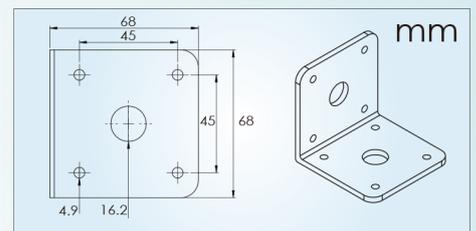

### C型固定座尺寸圖

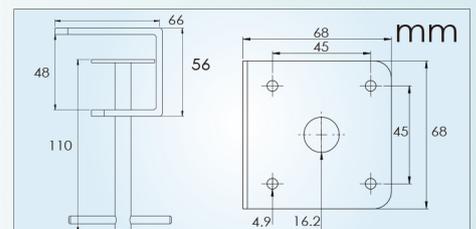

WLS(系列)

S(長短臂)

C(色溫)

PH(電壓)

DI(投光)

LM(固定方式)

長短臂

S=短臂型  
L=長臂型

色溫

C=6000K  
W=3500K

電壓

PH=AC100V-240V  
LH=AC12-30V/DC12V-30V

投光方式

DI=直下式  
SI=側投式

固定方式

NO=塑膠座(標準)  
LM=L型固定座  
CM=C型固定座